

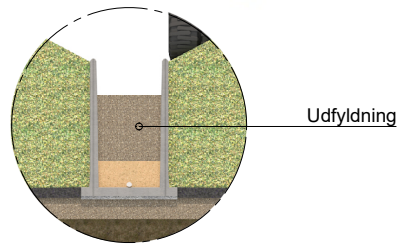
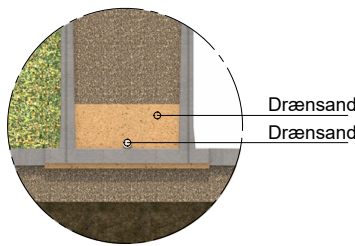


Anvendelsesmuligheder U-støttemure (agrarisk)

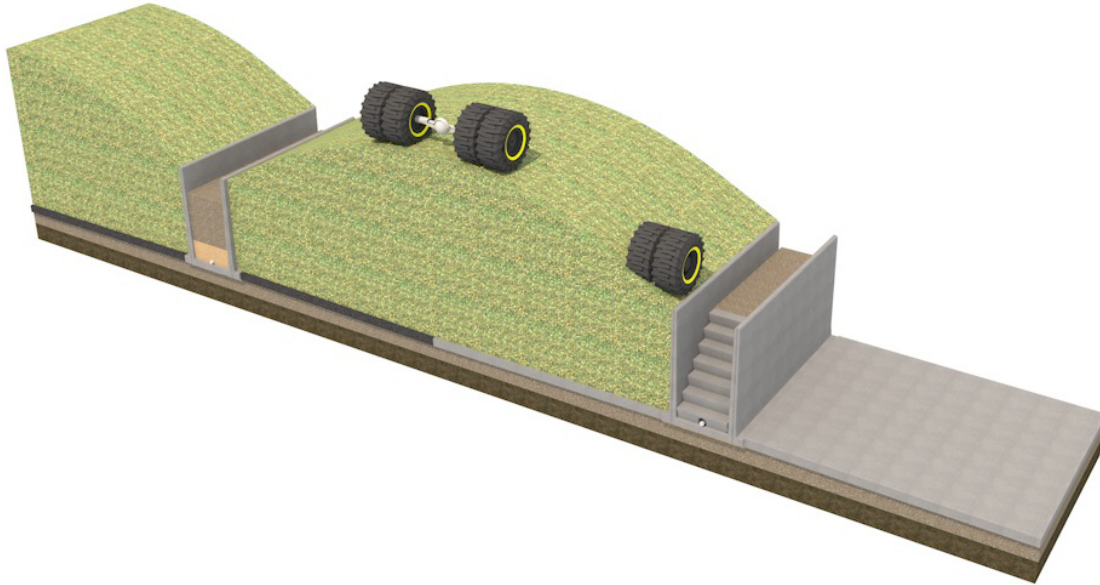

Færdiggørelse af jordvæg

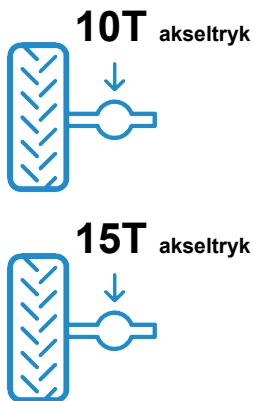

	Ikke asfalteret	Asfalteret	Udfyldning højde
U300	IR	160mm mod væg	2270mm
U150HAK	290mm over hæl	140mm til øverste hæl	1000mm
U175HAK	440mm over hæl	140mm til øverste hæl	1200mm
U200HAK	500mm over hæl	140mm til øverste hæl	1400mm
U250HAK	540mm over hæl	140mm til øverste hæl	1540mm
U300HAK	620mm over hæl	160mm til øverste hæl	2020mm

Forskellige anvendelser/belastninger oplyses på forespørgsel

<p>Max. 28°</p>	<p>Max. silage height panel height + 0.5m</p>	<p>Dry matter content</p> <p>min. 33% min. 25%</p>	<p> Store silage at max. 800kg per m³</p>	<p>This silage clamp complies with:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ BS 5502-22 Agricultural building and structures ▶ BRL 2812 Agricultural concrete products ▶ BS EN 13369 Precast concrete products
			<p>D: Füllgutklassen 1 u. 2a nach DIN 11622-2</p>	

De viste applikationer er baseret på den hollandske standard og kan variere fra land til land. Det kan potentielt påvirke din ønskede løsning.